




GPS

LÜSQT OFF

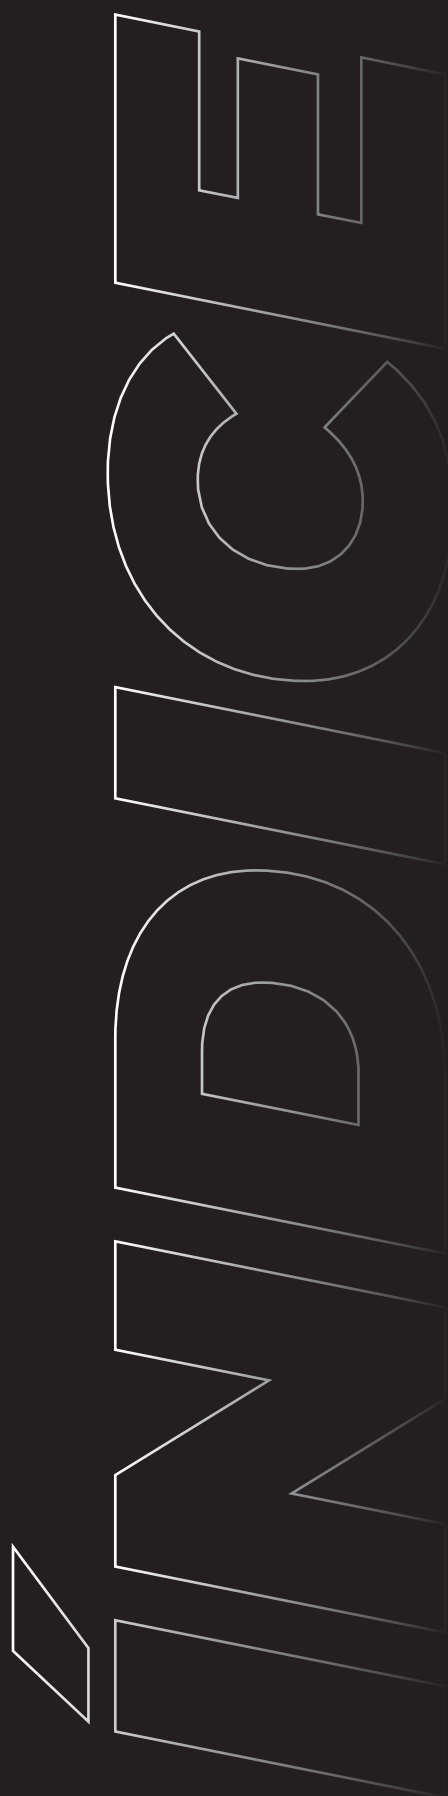

**AEROSOL****PÁG. 279****BIDONES****PÁG. 280****BOSQUE Y JARDÍN****PÁG. 280***BOSQUE Y JARDÍN / MOTORES**PÁG. 285**BOSQUE Y JARDÍN / STIHL**PÁG. 286***CASA Y HOGAR****PÁG. 285****CLAVOS Y GRAMPAS****PÁG. 289****CONSTRUCCIÓN****PÁG. 290****DISCOS****PÁG. 292****GENERADORES****PÁG. 296****HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS****PÁG. 298****HIDROLAVADORAS****PÁG. 302****LIJAS****PÁG. 305****LUBRICANTES****PÁG. 307****MECHAS****PÁG. 308****MORSAS****PÁG. 313****PARA SOLDADORAS****PÁG. 314****PINTURAS****PÁG. 319****PUNTA Y CINCEL****PÁG. 321****TALLER****PÁG. 322****SELLADORES****PÁG. 327**

En **LÜSQTOFF ARGENTINA** seguimos creciendo y creemos que siempre es el mejor momento para hacer, para emprender nuevos proyectos y desafíos. Por eso, desarrollamos nuestra línea de accesorios, que además de asegurar una mejor experiencia de uso de nuestros productos, fortalece la imagen de la marca y facilita la venta de máquinas y herramientas.

MÁS ACCESORIOS, MEJOR SERVICIO.

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, **RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.**





AEROSOL

INFLA SELLA NEUMÁTICOS 250 ML

- Contenido: 250 ML
- Composición:
- Agua: 30-45%
- Butano: 20-30%
- Propano: 10-20%
- Etilenglicol: 10-20%
- Aplicación en neumáticos sin cámara
- Apto autos y motos
- Peso: 180 g



CÓD. **ISNL250-9**

LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO AEROSOL 360 CC

- Protege, lubrica y elimina ruidos
- Afloja piezas metálicas y quita el óxido
- Previene la corrosión e inhibe la humedad
- Aplicaciones: automotor, industria, motos, hogar



Fragancia a limón

CÓD. **ACL40**

ARRANCA MOTORES AEROSOL 360 CC

- Para motores a combustión
- Acción instantánea
- Sin previo calentamiento
- Previenen el agotamiento de la batería y el desgaste del motor



CÓD. **ARMOTL-8**

RENOVADOR SILICONADO

- Limpia, da brillo y protege
- Formulado a base de aceite de silicona
- Reduce los poros
- Suaviza las superficies
- Fragancia a vainilla



CÓD. **SIMULTIL-8**



BIDONES

MATERIAL HDPE APROBADO
ASTM
ASTM INTERNATIONAL

BIDÓN 2L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 2 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP02-N**

BIDÓN 4L EXTRACHATO NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 4 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BE04-N**

BIDÓN 20L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 20 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP20-N**



BOSQUE Y JARDÍN

CONSEJOS PARA CUIDAR TU DEZMALEZADORA

1

PUESTA EN MARCHA

- Controlar que se utilice la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual de usuario del equipo.
- Se deberá realizar con nuestra línea de aceites Lúsqtöff.
- Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

2

EN CADA USO

- Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- Controlar el estado general del equipo y que ninguna pieza se encuentre suelta/floja.

3

MEDIDA Y TIPO DE TANZA

- La medida recomendada es de ojal a ojal.

4

MANTENIMIENTO

- Para trabajos intensivos recomendamos usar tanza cuadrada.
- Para trabajos hogareños recomendamos usar tanza redonda.
- Controlar la lubricación de la caja de engranaje cada 15/20hs de uso.
- Revisar el filtro de nafta mensualmente.

5

AL TERMINAR DE USAR

- Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

CARRETEL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales de bronce



CÓD. DE001.065

CABEZAL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales metálicos



CÓD. DE001.066

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA "EASY LOAD"

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Refuerzo de metal en el punto de contacto



CÓD. DE001.067

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm



CÓD. DE001.068

CUCHILLA 40 DIENTES PARA DESMALEZADORA

- Cantidad de puntas: 40
- Cantidad de agujeros: 1
- Diámetro del agujero central: 25 mm



CÓD. DE001.072

CUCHILLA DE 3 PUNTAS

- Cantidad de puntas: 3
- Cantidad de agujeros: 1
- Medidas: 255 x 25.4 x 1.4 mm



CÓD. RLD52R46

CUCHILLA DE 3 PUNTAS 9 PULGADAS

- Cantidad de puntas: 3
- Medidas: 255 x 20 x 3 mm



CÓD. RLD52STR46

PISTOLA PULVERIZADORA P/ FL5-8B

- Boquilla ajustable
- Boquilla de bronce
- A batería



CÓD. RFL58BR1

HOJA PARA ARCO MONTARAZ

- Material de la hoja: acero SK5



CÓD.	
L7404	21"/53 CM 60 G
L7406	24"/61 CM 65 G
L7408	30"/76 CM 80 G

ARNES PARA DESMALEZADORA REFORZADO

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Reforzado
- Hombreras con goma espuma



CÓD. **RLD52R47PRO**

ARNÉS 33/43/52CC

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Cobertura de caucho



CÓD. **RLD52R47**

GRASA PARA DESMALEZADORA

- Grasa especial para cajas reductoras
- Presentación: 70 grs



CÓD. **GLD-9**

TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg

PARA BORDEADORAS Y DESMALEZADORAS

CÓD.				
TR160L-9	1.6 mm	1 Kg	430-450 Mts	
TR200L-9	2.0 mm	1 Kg	260-700 Mts	
TR240L-9	2.4 mm	1 Kg	150-170 Mts	
TR300L-9	3.0 mm	1 Kg	100-120 Mts	



TANZA DUO NARANJA PERFIL REDONDO

- Diámetro 3 mm
- Contiene filamento interno
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg



CÓD. **TRD300L-9**



TANZA NARANJA PERFIL CUADRADO

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg

CÓD.				
TC240L-9	2.4 mm	1 Kg	120-140 Mts	
TC300L-9	3.0 mm	1 Kg	80-100 Mts	



TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad



CÓD.

TRB160L-8	1.6 mm	15 Mts
TRB200L-8	2.0 mm	15 Mts
TRB240L-8	2.4 mm	15 Mts
TRB300L-8	3.0 mm	10 Mts

TANZA NEGRA PERFIL REDONDO 3.0 MM

- Perfil redondo
- Diámetro 3 mm
- Sin desfilamento, desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y roturas
- Peso: 1Kg
- Rendimiento aprox: 100-120 mts



CÓD.

TRN300L-9

TANZA PERFIL CUADRADO BLISTER

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad



CÓD.

TCB240L-8	2.4 mm	15 Mts
TCB300L-8	3.0 mm	10 Mts

RUEDA NEUMÁTICA PARA CARRETILLA

- Tamaño: 16"
- Dimensiones: 390x210x90 mm
- Diámetro de eje: 16 mm
- Material: acero al carbono + caucho
- Peso: 3 kg



CÓD.

L9091	340 KG
L9093	580 KG

PROTECTOR FACIAL

- Sistema articulado para rebatir la pantalla facial
- Provisto con visera de seguridad
- 3 posiciones de inclinación
- Suspensión plástica inyectada con sistema pin-lock
- Banda frontal en tela sintética



CÓD.

FSL10-8

CONSEJOS PARA CUIDAR TU MOTOSIERRA

1

PUESTA EN MARCHA

- Controlar que se esté utilizando la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual del equipo.
- Se deberá realizar con nuestra línea de aceites LÜSQTOFF.
- Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

2

EN CADA USO

- Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- Controlar el estado general del equipo y que no esté nada flojo o suelto.
- Rellenar el depósito con aceite para cadenas LÜSQTOFF.
- Controlar el funcionamiento del freno.

3

AFILADO DE CADENA

- Afilar la cadena después de 2 a 3 usos.
- Controlar la tensión de cadena.

4

MANTENIMIENTO

- Controlar el estado de la espada y la cadena.
- Chequear el filtro de nafta mensualmente.
- Limpieza del equipo.

5

AL TERMINAR DE USAR

- Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

DISCO AFILADOR DE CADENA

- Diámetro: 100 x 10 mm
- Espesor: 3,2 mm
- Dimensiones de disco: 100 x 3,2 x 0 mm para cadenas de 1/4" - 3/8" LP - 32.5"



CÓD. **R11002BR13**

CADENA 4" 1/4 - 28DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 4"
- Paso: 1/4
- Eslabones: 28 DL
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. **LQC1/4-28DL**

CADENA 14" 3/8 - 52DL BLISTER

- Pulgadas: 14"
- Paso: 3/8
- Eslabones: 52 DL
- Ancho de vía: 0,50



COMPATIBLE: ML300-8B

CÓD. **LQC3/8-52DL**

CADENA 16" 3/8 LP SEMICINCEL .050 57DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 16"
- Eslabones: 57
- Paso de cadena: 3/8" LP
- Ancho de vía: .050" (1.1 mm)
- Largo: 1,08 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS3800

CÓD. **LQC3/8-57DL**

CADENA 18" .325 SEMICINCEL .058 72DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 18"
- Eslabones: 72
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,11 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS4500

CÓD. **LQC32572DL**

CADENA 20" .325 SEMICINCEL .058 76DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 20"
- Eslabones: 76
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,25 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS5200 / PROM-52

CÓD. **LQC32576DL**

ESPADA 4" 1/4 - 0,43" - 28DL

- Paso: 1/4
- Eslabones: 28 DL
- Pulgadas: 4"
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. **RMML409BKR5**

ESPADAS PARA MOTOSIERRA 325 14" / 18" / 20"

ESPADA 14" 52DL

CÓD. **LQE14-3/8043**

- Ancho de vía: 0,50
- Paso: 3/8
- Pulgadas: 14"

COMPATIBLE: ML300-8B

ESPADA 18" LAMINADO .325 .058 72DL

CÓD. **ELQ18-325058**

- Largo: 45,72 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 18"

COMPATIBLE: GS4500

ESPADA 20" LAMINADO .325 .058 76DL

CÓD. **ELQ20-325058**

- Largo: 50,80 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 20"

COMPATIBLE: GS5200/PROM-52



ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

CADENA 3/8 LP SEMICINCEL .050 100FT

CÓD. **LQC-3/8050R**

- Eslabones: 1635
- Paso de cadena: 3/8" LP semicincel 0.52
- 100 FT
- Ancho de vía: 1,1 mm
- Rollo: 30,5 m

COMPATIBLE: GS-2500

CADENA 3/8 STD SEMICINCEL .058 1

CÓD. **LQC-3/8058R**

- Paso de cadena: 3/8 STD semicincel 0.58
- Ancho: 1,5 mm
- Rollo : 30,5 m

COMPATIBLE: GS6200



CADENA .325 SEMI-CINCEL .058 100FT NS

CÓD. **LQC-325058R**

- Eslabones: 1840
- Paso de cadena: .325" semicincel 0.58
- 100 FT NS
- Ancho de vía: 1,5 mm
- Rollo: 30,5 m



BOSQUE Y JARDÍN
MOTORES

MOTOR EJE VERTICAL 5 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 146 CC
- Potencia máxima: 5 HP
- Potencia media: 4.0 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 7 N.m - 2800 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 46 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.5 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 9.9 Kg



CÓD. **LMV146-8**

MOTOR EJE VERTICAL 6 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 173 CC
- Potencia máxima: 6.0 HP
- Potencia media: 5.1 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 9.6 N.m - 3000 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 62 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.6 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 13 Kg



CÓD. **LMV173-8**



BOSQUE Y JARDÍN
STIHL

ARNES P/ LD38-9 - FS280

- Doble correa
- Hebilla metálica
- Hombros con refuerzo



CÓD. **RLD389RQ05**

CABEZAL AUTOMÁTICO P/ LD38-9 - FS280

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Automático



CÓD. **RLD389R01**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL 12x1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Manual



CÓD. **RTRIMCUT32-9**

FILTRO DE AIRE SIMIL STIHL FS450 Y OTROS

- Largo: 88 mm
- Ancho: 71 mm
- Altura: 26 mm



CÓD. **RFS450FL**

CARRETEL MANUAL APTO STIHL

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 12 x 1,5 mm
- Ojales de bronce



CÓD. **DE001.064**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL ROSCA 12 x 1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: 12 x 1,5 mm



CÓD. **LCF102STB**

ESPADA 3/8" L.P.x.050x 55dl.x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 3/8"lp
- Ancho de guía: o50" (1,1 mm)
- Largo: 40,64 cm



COMPATIBLE: GS-3800

CÓD.

LQEMS180

ESPADA 325".063" x 67dl x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 40,64 cm



CÓD.

LQEMS250

ESPADA 325".063" x 68dl. x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD.

LQEMS251

ESPADA 325".063" x 74dl x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD.

LQEMS260

ESPADA 3/8" x.063"x 72dl x20"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 20"
- Paso de cadena: 3/8"
- Ancho de guía: o63" (1,6 mm)
- Largo: 50,80 cm



CÓD.

LQEMS382

ESPADA PUNTA DURA 24"

- Largo: 60,96 cm
- Alto: 6 cm
- Pulgadas: 24"
- Peso: 2,1 Kg



CÓD.

LQEMS382BH

PICO TERMO NARANJA

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD.

RTL19R01



CASA Y HOGAR

PICO TERMO VERDE

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO AZUL

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO NEGRO

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

BOMBILLA LUSQTOFF

- Bombilla pico pala
- Material: acero inoxidable
- Filtro: tipo pala
- Caño: Liso
- Altura: 18 cm



CÓD. **BOML18-9**

BOLSA DE PAPEL P/LA-1500MM

- Boquilla: 7,5 cm
- Largo: 48 cm
- Alto: 23 cm



CÓD. **RLA1500MMR22**

PAÑO MICROFIBRA ULTRA ABSORBENTE

- Tamaño: 40x12 cm
- Material: 80% poliéster 20% nailon
- Lavar únicamente a mano



REPUESTO PARA: MSL400-8

CÓD. **RMSL4008R01**

TUBO COBRE P/LQ - IONSOL



T2 CORTO

CÓD. **RLQIONSOLR03** • Medida: 8 cm de largo
• Cobre T2

T2 LARGO

RLQIONSOLR05 • Medida: 10 cm de largo
• Cobre T2

GUANTE DE ARAMIDA PROTECCIÓN AL CALOR 800°

- Sin costuras
- Lavable a máquina y a mano
- Fibras de aramida
- Flexibilidad en todos los dedos
- Composición de la tela: Poliéster 59,5%, Fibra de aramida 31,5% (Nomex), Gel de sílice 8%, Elástico 1%



CÓD. **GRCL800-10**

BASE PARA SOMBRILLA CON PIE

- 4 Piezas
- Armable



CÓD. **BASELQ50**

CEPILLOS DE NYLON PARA LIMPIEZA SET DE 3 PIEZAS

- Cepillos circulares: 4"-100 mm /2"-50mm
- Cepillos contornos y esquinas: 3,5"-90 mm
- Eje hexagonal: 1/4"-6,4 mm
- Cerdas de Nylon
- Cuerpo de plástico



CÓD. **L8015**

SOPORTE PARA NOTEBOOK

- 9 posiciones
- Se adapta a l pads
- Estructura metálica y antideslizante
- Super liviano, plegable y portátil
- Reduce la acumulación de calor



CÓD. **SNL9-8**

CASCO REGULABLE VERSÁTIL MEDIANO

- Ajuste regulable
- Exclusivo para ciclismo
- Material: ABS y EP
- Apto para mayores de 14 años



CÓD.

L12000 55-58 cm Mediano 580 g

L12001 58-61 cm Grande 610 g



GRAMPAS 5 MM PARA GRAMPADORA 8416

- Medidas: 16 mm
- Corona: 12,3 mm
- Calibre: 20 (0,9 mm)
- Material: acero
- Para: 8416




5000 UNIDADES

CÓD. **GRL048-8**

CLAVOS ROLLO P/CN90

- Clavos lisos
- Material: acero
- Para: CN90

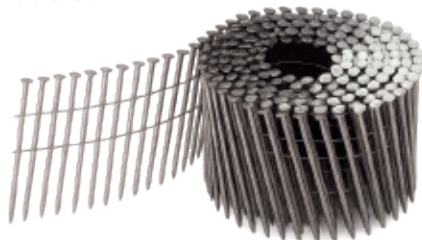

CÓD.

CN2850 2.8 X 50 mm 250 unidades

CN2875 2.8 X 75 mm 250 unidades

CN2890 2.8 X 590 mm 250 unidades

GRAMPAS PARA GL851-8 2" 50 MM

- Medida: 50 mm
- Corona: 10,72 mm
- Calibre: 16 (1,6mm)
- Material : acero




Para: GL851-8

CÓD. **GRL16250-8**

GRAMPAS X 5000 UNIDADES

- Corona: 5,7 mm
- Calibre: 18 (1,2mm)
- Material : acero
- Para : GC9040-50

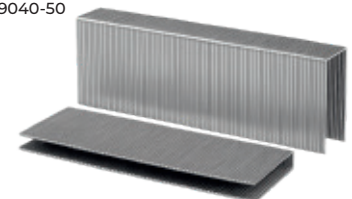

GRAMPAS 90/25


CÓD.

GRL9025 25 mm 5000 unidades

GRAMPAS 90/40

GRL9040 40 mm 5000 unidades

CLAVO X 5000 UNIDADES

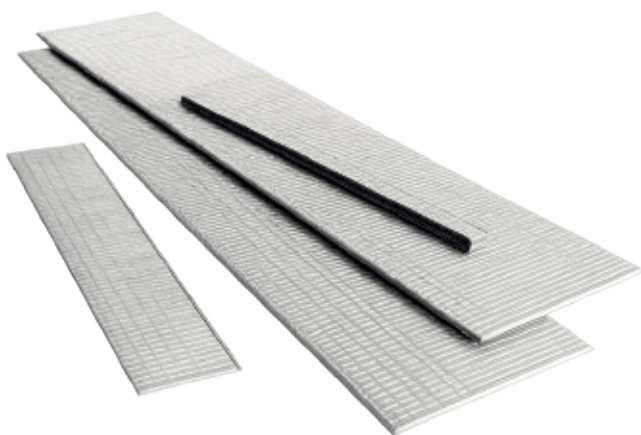

CÓD. CYF810

- Medida: 10 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF815

- Medida: 15 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF820

- Medida: 20 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF825

- Medida: 25 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF830

- Medida: 30 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF835

- Medida: 35 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. CYF840

- Medida: 40 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50

CÓD. CYF850

- Medida: 50 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50



BOQUILLA 20 MM

- Caño: 1/2"
- Peso: 57 g



CÓD. LTFB-20

BOQUILLA 25 MM

- Caño: 3/4"
- Peso: 79 g



CÓD. LTFB-25

BOQUILLA 32 MM

- Caño: 1"
- Peso: 114 g



CÓD. LTFB-32

BOQUILLA 40 MM

- Caño: 1 1/4"
- Peso: 170 g



CÓD. LTFB-40

BOQUILLA 50 MM

- Caño: 1 1/2"
- Peso: 239 g



CÓD. **LTFB-50**

BOQUILLA 63 MM

- Caño: 2"
- Peso: 388 g



CÓD. **LTFB-63**

TANZA ALBAÑIL 0,8 MM 100 MTS

- Diámetro: 0,80 mm
- 100 m. (1 rollo)
- Color: naranja
- Ideal para la industria de la construcción



CÓD. **TAL08L-9**

ROLLO DE ALAMBRE REPUESTO P/ LA08

- Diámetro del alambre: 0,8 mm
- Longitud de la bobina: 110 mm
- Peso: 0,43 kg
- Compatible con otras marcas



CÓD. **LA08110R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER ROJO

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color rojo
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER VERDE

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color verde
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8V**

TRIPODE 0,5M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 4 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20



CÓD. **TNVL50-8**

TRIPODE 1,4M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 10 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20, 5/8" - 11



CÓD. **TNVL140-8**

RUEDA PARA CORTADORA DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS

- Diámetro exterior de rueda: 22 mm
- Material de aleación



CÓD. **L19710**

LÁPIZ CARPINTERO

- Mina: HB
- Largo: 18 cm
- Elaborado con madera reforestada



CÓD. **L7022**

LÁPIZ PORTA MINA CARPINTERO AUTOMÁTICO

- Tapa con sacapuntas
- Tamaño: 155x18 mm
- Material: cuerpo de aluminio
- Cabezal de acero inoxidable
- Porta mina 2,8 mm
- Peso: 80 g

INCLUYE

- 1 mina de recarga



CÓD. **L7023**

MINAS PARA LÁPIZ CARPINTERO SET X6 UNIDADES

- Tamaño: 2,8 x 120 mm
- Dureza: H
- Peso: 180 g



CÓD. **L7024**

REPUESTO TIRA LÍNEA ENTIZADA

- Color azul 150 gr



CÓD. **L7028**



DISCO FLAP 115 MM

- Ideal para trabajo en hierro y acero por su agresividad y duración
- Para todo tipo de trabajo de lijado
- Reemplaza discos de desbaste logrando un acabado más fino
- Mayor remoción de material, trabajos más cómodos sin vibraciones
- Ideal para no forzar la amoladora
- Fabricados con 73 hojas de lija de zirconio de alta calidad sobre respaldo de poliéster (reforzado) y adhesivo de alta performance
- Cumple norma EN 13743 para la seguridad del usuario



CÓD.	
LQDFLAP40	GRANO 40
LQDFLAP60	GRANO 60

CÓD.	
LQDFLAP80	GRANO 80
LQDFLAP120	GRANO 120

DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

RLQI1800R102

- Diámetro: 10" (255 mm)
- Eje: 25,4 mm
- Dientes: 80
- Máx. RPM: 7.000 Rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: LQI-1650/1800

RLQI2000R102

- Diámetro: 12" (305 mm)
- Eje: 30 mm
- Dientes: 80
- Max RPM: 7.000 rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: APTO LQI-2000



CÓD.	RLQI1800R102	10" (255 MM)
CÓD.	RLQI2000R102	12" (305 MM)

**DISCO DIAMANTADO
TURBO 115 MM
MAMPOSTERIA - LADRILLO**

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte húmedo



CÓD. **DDT115H-9**

**DISCO DIAMANTADO
TURBO FINO 115 MM
(1,2) PORCELANATO**

- Disco diamantado turbo fino 115 mm / 1,2 mm de espesor
- Ideal porcelanato



CÓD. **DDT115P-9**

**COPA DE DESBASTE
DIAMANTADA TURBO**

- Apto uso en concreto, granito y cerámico
- Grosor de la base: 3,0 mm
- Grosor de la cuchilla: 5,0 mm
- Diámetro del eje 22,2 mm



CÓD.	
L15300	115 mm
L15302	180 mm

**COPA DE DESBASTE
DIAMANTADA DENTADA**

- Grosor de la base: 3,0 mm
- Grosor de la cuchilla: 5,0 mm
- Diámetro del eje 22,2 mm
- Apto uso Concreto, cemento, ladrillo, piedras naturales abrasivas



CÓD.	
L15310	115 mm
L15312	180 mm

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA METAL

- L13500**
- Diámetro de disco: 115 mm
 - Diámetro de eje: 22,2 mm
 - Ancho de banda diamantada: 2,5 mm
 - Espesor: 1,5 mm
 - Máximos RPM: 14.500 RPM
 - Material: Acero 65 Mn
 - Apto: Hierro, acero inoxidable, PVC, cobre, bronce.

- L13501**
- Diámetro de disco: 180 mm
 - Diámetro de eje: 22,2 mm
 - Ancho de banda diamantada: 3,5 mm
 - Espesor: 1,9 mm
 - Máximos RPM: 8.500 Rpm
 - Material: Acero 65 Mn
 - Apto: Hierro, acero inoxidable, PVC, cobre, bronce.



CÓD.	
L13500	115 mm
L13501	180 mm

**DISCO DE CORTE PARA
ACERO / ACERO
INOXIDABLE**

- Diámetro: 115 mm (4-1/2")
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD.	DCL11510	1 mm
CÓD.	DCL11516	1.6 mm

**DISCO DE CORTE PARA
ACERO / ACERO
INOXIDABLE 180X1.6X22**

- Diámetro: 180 mm (7")
- Espesor: 1,6 mm
- Máx. rpm: 13.300 Rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. **DCL18016**

**DISCO DE CORTE PARA
ACERO / ACERO
INOXIDABLE 230X1.9**

- Diámetro: 230 x 1,9 x 22,2 mm
- Espesor: 1,9 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413"



CÓD. **DCL23019**

DISCO DE DESBASTE
PARA METAL 115X6

- Diámetro: 115 x 6 x 22.2 mm
- Espesor: 6,0 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413"



CÓD. **DDL11560**

DISCO DE DESBASTE
PARA METAL 180X6

- Diámetro: 180 x 6 x 22.2 mm
- A24 80M/S TBF27
- Máx. rpm: 8.500 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DDL18060**

DISCO DE CORTE
PARA SENSITIVA
355X3

- Diámetro: 355 x 3,0 x 25.4 mm
- A30 80M/S TBF41
- Máx. rpm: 4.400 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DCL3553025**

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 10

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413
- Presentación: Lata 10 unidades



CÓD.	Diámetro	Espesor
DAL1151210	115 x 22.2 mm	1,2 mm
DAL1151610	115 x 22.2 mm	1,6 mm

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 50

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificaado: EN12413
- Presentación: lata 50 unidades



CÓD.	Diámetro	Espesor
DAL1151250	115 x 22.2 mm	1,2 mm
DAL1151650	115 x 22.2 mm	1,6 mm

DISCO DE SIERRA WIDIA

- Material: Acero al Carbono N° 5

INCLUYE

- 3 bujes adaptador: 25,4, 20 y 16 mm

CÓD.		
L13502	180 mm	24 dientes
L13503	180 mm	40 dientes
L13504	180 mm	72 dientes
L13505	230 mm	40 dientes
L13506	230 mm	72 dientes
L13507	250 mm	40 dientes
L13508	250 mm	72 dientes
L13509	300 mm	40 dientes
L13510	300 mm	72 dientes

L13502 L13504 L13504

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,4 mm
- Espesor de diente
Widia: 2,2 mm
- Máximos RPM: 8500 RPM

L13507 L13508

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,8 mm
- Espesor de diente
Widia: 2,8 mm
- Máximos RPM: 5800 RPM

L13509 L13510

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 2 mm
- Espesor de diente
Widia: 3 mm
- Máximos RPM: 4800 RPM

L13505 L13506

- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de disco: 1,6 mm
- Espesor de diente
Widia: 2,4 mm
- Máximos RPM: 6500 RPM



DISCO DE SIERRA
PARA METAL

- Diámetro: 355 x 2 x 25,4 mm
- Dientes: 72
- Material: acero 75 crl
- Velocidad de corte soportado: 1800 rpm
- Tipo de material de corte: metal / madera / plástico



CÓD. **DCLCM2200**

DISCO DE CORTE
PARA ACANALADORAS

- Diámetro externo: 122 mm
- Diámetro interno: 22,2 mm
- Espesor: 2,4 mm
- Rpm máx.: 13300 rpm



APTO ACPL1500-9

CÓD. **RACPL15009R14**

DISCO DE CORTE PARA
MADERA 185 MM

- Diámetro externo: 185 mm
- Diámetro interno: 20 mm
- Dientes: 24
- Rpm máx.: 6.500 rpm



APTO CSL1500-8

CÓD. **RCSL15008R53**

DISCO DE CORTE
PARA VIDRIO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado: 80



CÓD. **DVC115-9**

DISCO DE CORTE
MULTIPROPOSITO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Apto para cortar: PVC, porcelana, metal, concreto y yeso
- Granulado: 60



CÓD. **DMP115-9**

DISCO DE CORTE
PARA MADERA

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado con partículas de aleación



CÓD. **DMST15-9**

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

- Fabricado con 72 hojas
- Ideal para trabajos en acero y madera
- Velocidad máx.: 13300 rpm
- Norma en 13743 para la seguridad del usuario



CÓD.	
LQDFLAPOX40	Grano 40
LQDFLAPOX60	Grano 60
LQDFLAPOX80	Grano 80
LQDFLAPOX120	Grano 120

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115 MM

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte seco



CÓD.

DDS115-9

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 180 MM

- Para todas las amoladoras de 180 mm
- Corte seco



CÓD.

DDS180-9

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 MM

- Para todas las amoladoras de 230 mm
- Corte seco



CÓD.

DDS230L-9

PARA MAYOR DURACIÓN
RECOMENDAMOS USAR
LA LÍNEA DE
LUBRICANTES LQ






GENERADORES

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 3500 WATSS

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 5,5, 6,5 y 7 HP

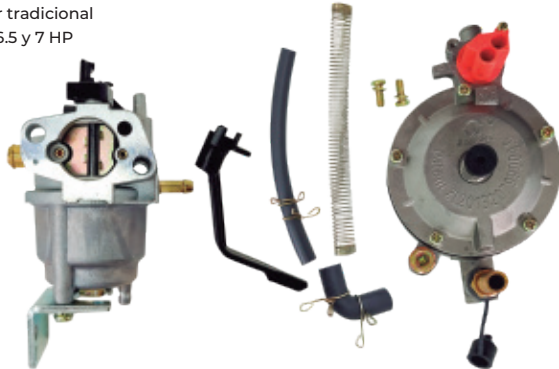

CÓD.

K1

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 13/15 HP

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 13, 15 y 18 HP



CÓD.

K3

CONECTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA LG7500EX

- Potencia: 80 A
- Control: automático y manual
- Monofásico
- Indicador luz led
- Grado de protección: IPX5
- Longitud del cable: 2 mts
- Circuito cerrado
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a 65° C
- Peso: 2.9 Kg



CÓD.

ATSLG7500EX

BATERÍA DE LITIO PARA LG-3500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1 Ah
- Medidas: 15x9x14 cm



CÓD. **RLG3500EXR91**

BATERÍA DE LITIO PARA LG-7500EX / LG-8500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1,6 Ah
- Medidas: 10,5x5,5x8,5 cm



CÓD. **RLG7500EXR93**

BATERÍA PARA 10GF-4

- Voltaje: 12 V
- Amperaje: 17 Ah
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Medidas: 20x12x19 cm



CÓD. **R10GF24R259**



CUCHILLA P/CEL1050-9

- Largo: 82 mm
- Ancho: 0,5 mm
- Espesor: 0,1 mm



CÓD. **RCEL10509R60**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,2 mm
- Corte de metal fino hasta 1,3 mm



CÓD. **HSCCF-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera, corte fino y limpio



CÓD. **HSCFL-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera y corte rápido



CÓD. **HSCR-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera, corte agresivo y bruto



CÓD. **HSCAB-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,25 mm
- Corte de madera y cortes curvos



CÓD. **HSCCC-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera con hoja larga



CÓD. **HSCHL-9**

MANDRIL METÁLICO 13MM +ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre SDS PLUS



CÓD. **MM13MK-9**

LLAVE DE MANDRIL 13MM

- Para mandriles de 13 mm
- Cantidad de dientes: 12
- Largo: 8 cm
- Ancho: 4 cm



CÓD. **LMM13M-9**

ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para mandriles de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. **AMM13M-9**

MANDRIL METÁLICO 13MM CON LLAVE MANDRIL

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca: 1/2 x 20 mm



CÓD. **MM13M-9**

MANDRIL ANGULAR PARA TALADRO 90° 10 MM

- Mandril: 10 mm
- Material del mandril: Acero al Carbono N°45
- Material del mango: PP
- No apto percutor
- Para trabajo a 90°

INCLUYE

- 1 llave de mandril
- 1 empuñadura auxiliar



CÓD. **L15200**

REMACHADORA PARA TALADRO

- Encastre 1/4" Hexagonal
- Apto remaches desde 2,4 a 4,8 mm
- Largo: 160 mm
- Material: ABS + Acero al Carbono

INCLUYE

- 4 boquillas: 2,4-3,2-4-4,8mm
- 2 llaves de ajuste



CÓD.

L7709

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 72 PIEZAS

- 2 bandas de lijado de 1/2"x1/2"- N° 60
- 4 bandas de lijado de 1/4"x1/2"- N° 60
- 4 discos de fieltro de 1"
- 6 discos de fieltro de 1/2"
- 1 disco de fieltro con forma de bala de 3/8"
- 1 disco de tela con brida metálica de 1"
- 1 vástago de lijado de 1/2"x1/2"x1/8"
- Longitud del vástago: 38 ± 1 mm
- 1 vástago de lijado de 1/4"x1/2"x1/8"
- Longitud del vástago: 38 ± 1 mm
- 1 vástago cilíndrico de lijado de 3/32"x3/8"
- 1 vástago cilíndrico de lijado de 3/16"x3/8"
- 1 vástago esférico de lijado de 11/64"
- 1 vástago de lijado en forma de aguja de 1/16"x3/8"
- 1 vástago cónico de lijado cilíndrico de 1/8"
- 1 piedra cilíndrica de óxido de aluminio de 5/8"x3/8"
- 1 piedra cónica cilíndrica de óxido de aluminio de 3/8"x3/4"
- 1 piedra de carburo de silicio de 25/32"x3/16"
- 1 piedra de carburo de silicio de 13/32"x1/8"

- 1 cepillo circular de acero al carbono de 3/4"
- 1 cepillo copa de acero al carbono de 5/8"
- 1 pasta de pulido
- 36 discos de corte de 15/16"x1/64"
- 1 boquilla adaptadora de 1/8"
- 1 boquilla adaptadora de 3/32"
- 1 mandril para disco de corte de 1/16"
- 1 mandril para disco de fieltro de 1/8"



CÓD.

L1706

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINITORNO 150 PIEZAS

- Accesorios para corte, lijado, pulido y limpieza
- Accesorios universales para mini tornos
- 30 bandas de lijado de 1/4"- Grano: N° 120
- 30 bandas de lijado de 1/2"- Grano: N° 120
- 3 cepillos de acero: 7/8"+5/8"+3/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 3 cepillos de nylon: 7/8"+5/8"+3/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 2 mandriles para discos de corte y desbaste: 3/32" + 1/16" (diámetro del eje: 1/8")
- 2 vástagos de lijado cilíndrico: 1/2"x1/2" (diámetro del eje: 1/8")
- 1 vástago de lijado cilíndrico: 1/4"x1/2" (diámetro del eje: 1/8")
- 36 discos de corte de 24 mm
- 43 discos de lija de grano N° 240



CÓD.

L1705

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 400 PIEZAS

- 32 tubos de lija
- 9 cepillos
- 10 puntas esmeriladoras
- 10 puntas diamantadas
- 3 puntas hss
- 6 brocas helicoidales hss
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos
- 200 discos de corte regulares
- 88 discos de lijar
- 6 discos abrasivos de óxido de aluminio
- 6 discos abrasivos de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 1 disco abrasivo diamantado
- 5 discos de fieltro
- 2 puntas cilíndricas de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas



CÓD.

L1703

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 217 PIEZAS

- 82 discos de corte
- 45 discos de lijar
- 6 discos de amolar de óxido de aluminio
- 6 discos de amolar de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 2 discos diamantados
- 5 discos de fieltro
- 1 punta cilíndrica de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas
- 1 compuesto de pulido
- 24 tubos de lija
- 6 cepillos
- 8 puntas esmeriladoras
- 8 puntas diamantadas
- 1 fresa cilíndrica de hss
- 1 broca helicoidal hss de 1/8"
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 disco de aletas
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos



CÓD.

L1704

CEPILLO COPA RISADO 75MM

- 12.500 RPM
- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD.

CCR75-9

CEPILLO COPA RISADO 100MM

- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD. **CCR100-9**

CEPILLOS DE ACERO PARA TALADRO SET DE 4 PIEZAS

- Apto Metal y Madera
- Material de acero al carbono:
 - Cepillos copa chico
 - Cepillos copa grande
 - Cepillo circular
- Material de Oxido de Aluminio: Cepillo Flap grano #60
- Cepillo de copa:
 - Tamaño: 3/4" / 19 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo de copa:
 - Tamaño: 2" / 50 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo Circular:
 - Tamaño: 3" / 75 mm
 - Material: Acero al Carbono
 - Velocidad máxima soportada: 4500 rpm
- Cepillo Flap:
 - Tamaño: 3" / 75 mm
 - Material: Oxido de Aluminio
 - Velocidad máxima soportada: 8000 rpm
 - Grano #60



CÓD. **L8016**

CEPILLO DE ACERO PARA AMOLADORA DE BANCO

- Diámetro de eje: 32 mm
- Velocidad máxima: 4.500 RPM

- INCLUYE**
- 5 adaptadores de orificio: 1"-7/8"-3/4"-5/8"-1/2"



CÓD.		
L8010	6"	alambre 0,6 mm
L8011	7"	alambre 0,4 mm
L8012	8"	alambre 0,5 mm

GRAPAS DE ESQUINAS EXTERIOR DE 0,6 MM X 100 UN

- Forma: esquina exterior
- Medida: 0,6 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. **GSL508-1**

GRAPAS PLANAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: esquina
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. **GSL508-2**

GRAPAS DE ESQUINA DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: planas
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. **GSL508-3**

GRAPAS ONDULADAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: ondulada
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/ SL50-8

CÓD. **GSL508-4**

DISCO RESPALDO VELCRO 125MM

- Para amoladoras
- Para lustradoras



CÓD.		
DVEL125-9	125 mm	Amoladoras 4 1/2"
DVEL180-9	180 mm	Amoladoras 7"

PAÑO PULIDORA LÜSQTÖFF

- Contienen: 2 unidades x blister



CÓD.

PPL125-9	125 mm	repuesto para PRDL900-9
PPL150-9	150 mm	repuesto para PRL150-9B
PPL180-9	180 mm	repuesto para PUL180-9B



LANZA COMPLETA P/HL-120

- Para agua fría
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD.

RHL120BR34

LANZA UNIVERSAL PARA HIDROLVADORA

- Para agua fría
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD.

LHLZ

LANZA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Para agua fría
- Máx. presión: 315 bar/4500 psi
- Caudal: 12 lts/min
- Peso: 1.3 kg



CÓD.

LHLZP

LANZA P/HL-1500P P/HL-250EX

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: macho M22



CÓD.

RHL1500P0RL

LANZA P/HL-1250EX

- Rosca: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD.

RHL1250EXR39

LANZA P/LH-5.5

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5mm



CÓD.

RLH5.5RL

LANZA P/LH-7.5

- Medidas: 100 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLH7.5RL**

LANZA P/LT590

- Medidas: 35 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLT590RL**

LANZA UNIVERSAL C/ACOPLE RAPIDO

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **LHLZP7.5**

LANZA P/ HL-4000C

- Rosca: M22 x 14 mm
- Empuñadora atérmica
- Temperatura máx.: 150°
- Caudal máx.: 40lt/m
- Largo: 1 m



CÓD. **RHL4000CR35**

LANZA COMPLETA P/HL130-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL13092R18**

LANZA COMPLETA /HL110-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL11092R14**

LANZA P/HL-150

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD. **RHL150R46**

LANZA COMPLETA PARA HL100-7

- Acople rápido
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. **RHL1007IR13**

MANGUERA UNIVERSAL PARA HIDROLAVADORA

- Largo: 6 mts
- Rosca hembra de la lanza: 5/8"
- Rosca hembra a la hidro: 3/4"
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 60°
- Máx. caudal: 30 lts/min



CÓD. **LHMG**

MANGUERA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Largo: 8.75 mts
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 115°C
- Máx. caudal: 40 lts/min



CÓD. **LHMGP**

MANGUERA P/HL-250EX

- Presión máxima: 200 bar/2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 mts



CÓD. **RHL2250EXRM**

MANGUERA P/HL-1500P

- Presión máxima: 200 bar/2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: M14 x 1,5 mm
- Largo de manguera: 8 mts
- Tuerca de lanza: 1/2"
- Tuerca de bomba: 3/4"



CÓD. **RHL1500PORM**

MANGUERA P/HL-1250EX

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL1250EXR40**

MANGUERA P/HL130-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL13092R19**

MANGUERA P/HL110-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm ambos lados
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL11092R16**

MANGUERA P/LT590 / LH-5.5

- Largo: 8 mts
- Diámetro: 13,7 mm



CÓD. **RLT590RM**

MANGUERA P/ LH 7.5

- Máx. presión: 200 bar /2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Largo: 5 mts
- Rosca lanza: 1/2
- Rosca hidro: 3/4



CÓD. **LHMG7.5**

MANGUERA P/ HL-4000C

- Largo: 10 m
- Doble maya de acero
- Rosca: M22 x 14 mm
- Temperatura máx.: 150°
- Presión máx.: 350 bar



CÓD. **RHL4000CR36**

MANGUERA ALTA PRESIÓN P/HL-120

- Largo: 3 mts
- Rosca a la hidro: 3/4
- Acople rápido a la lanza
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. **RHL120BR35**

JUEGO DE PICOS X5 (0°,15°,25°,40° Y ESPUMA) PARA HIDROLAVADORA

- Pico de corte: pico rojo (0°)
- Pico cincel: pico amarillo (15°)
- Pico lavado: pico verde (25°)
- Pico spray: pico blanco (40°)
- Pico para jabón-espuma: pico negro (espuma)



CÓD. **LPH5**

PICO UNIVERSAL REGULABLE PARA HIDROLAVADORA

- Pico Variojet para hidrolavadora
- Pico de chorro regulable
- Presión máxima admisible 220 bar/3200 psi
- Temperatura máxima 90°C



CÓD. **LPHREG**



LIJA ALISA PARED

- Lija para pared
- Para desbastar, remover y nivelar superficies

APTO LQAP-220 / LQAP-220B



CÓD.	
LQAP-LIJA80	80 x 20 Unidades
LQAP-LIJA120	120 x 20 Unidades
LQAP-LIJA150	150 x 20 Unidades
LQAP-LIJA180	180 x 20 Unidades
LQAP-LIJA240	240 x 20 Unidades

LIJA VELCRO 6 UNIDADES

- Para lijadoras roto orbitales de 125 mm
- Permiten lijar paredes
- Permiten lijar maderas
- Permiten lijar superficies planas



CÓD.			
LVEL12540-9	GRANO 40	125 mm	6 unidades
LVEL12560-9	GRANO 60	125 mm	6 unidades
LVEL12580-9	GRANO 80	125 mm	6 unidades
LVEL125120-9	GRANO 120	125 mm	6 unidades
LVEL125180-9	GRANO 180	125 mm	6 unidades

LIJA DE BANDA 6 UNIDADES

- Lija de óxido de aluminio
- Para desbastar
- Para remover
- Para nivelar superficies



CÓD.			
LBAN40-9	GRANO 40	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN60-9	GRANO 60	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN80-9	GRANO 80	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN100-9	GRANO 120	75 x 533 mm	6 unidades
LBAN150-9	GRANO 180	75 x 533 mm	6 unidades



LUBRICANTES

TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 2T

ACEITE SINTÉTICO LUSQTOFF (50:1)

LITROS NAFTA	ACEITE CC
1 LTS	20 CC
5 LTS	100 CC
10 LTS	200 CC

ACEITE 2T SINTÉTICO 100 CC

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc:1lt)



CÓD. **ACL2TS100**



ACEITE 2T SINTÉTICO 1 LT

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc: 1lt)



CÓD. **ACL2TSILT**

ACEITE 4T SAE 30 HD 1 LT

- Norma: SAE30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores, mini tractores, motores a explosión, grupos electrógenos y cortadoras de césped



CÓD. **ACL4T1000**

ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRAS 1LT

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgastes
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Aplicaciones: motosierras



CÓD. **ACLUB1000**

ACEITE MULTIGRADO 5W40 4T 1 LT

- Aceite sintético 5W40
- Apto para diversas temperaturas
- Lubrica y protege los componentes del motor
- Evita la acumulación de depósitos, mejorando la eficiencia
- Apto para motores de alto rendimiento, nafta, diesel y gas



RECOMENDADO GENERADORES A GAS

CÓD. **ACL5W401LT**

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT

CÓD. **ACL2TS200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Uso en motosierras, bordeadoras y desmalezadoras de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT (AZUL)

CÓD. **ACL2TSA200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2T de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 4T SAE 30HD 205 LT

CÓD. **ACL4T200LT**

- Norma: sae30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores y motores a explosión 4T

TAMBOR ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRA 205 LT

CÓD. **ACLUB200LT**

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgaste
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Uso en motosierras



ADAPTADOR PARA SIERRA COPA

- Material del adaptador: acero al carbono 45#
- Material de la broca guía 6542 HSS
- Tipo de rosca: 1/2"x20 unf
- Diámetro de sierras copa: 9/16" (14 mm)-1-3/16" (30 mm)



CÓD.

L8890 14 a 30 mm

L8891 32 a 230 mm



EXTENSION PARA SIERRA COPA M 22

- Diámetro del vástago 10 mm
- Rosca: M22
- Material: Acero 40 Cr



CÓD.

L8875	160 MM SDS MAX
L8880	250 MM SDS MAX
L8876	160 MM SDS PLUS
L8881	250 MM SDS PLUS

SIERRA COPA SET 5 PIEZAS

- Material: acero al carbono con tratamiento térmico
- Apto para: madera y placas de yeso
- 4 sierras copa:
 - sierra copa: 1-1/4" (32 mm), sierra copa: 1-1/2" (38 mm), sierra copa: 2" (50 mm), sierra copa: 2-1/8" (55 mm)
- 1 adaptador para copas: 3/8"



CÓD.

L7391

SIERRA COPA BIMETAL SET 11 PIEZAS

- 6 Sierras: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2-1/4" (57 mm)
- 1 Adaptador de sierra copa: 7/16" (11 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 3/8" (9,5 mm)
- 2 brocas: 6,35x75 mm HSS 4241
- 1 llave hexagonal



CÓD.

L8870

SIERRA COPA BIMETAL SET 16 PIEZAS

- 11 sierras: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-3/8" (35 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2" (51 mm), 2-1/8" (54 mm), 2-1/4" (57 mm), 2-1/2" (64 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 7/16" (11 mm)
- 1 adaptador de sierra copa: 3/8" (9,5 mm)
- 2 brocas guía: 6,35x75 mm - HSS 4241
- 1 llave hexagonal



CÓD.

L8871

SIERRA COPA SET 15 PIEZAS

- Material: acero al carbono
- 12 sierras copa:
 - 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8"), 38 mm (1-1/2"), 44 mm (1-3/4"), 51 mm (2"), 57 mm (2-1/4"), 64 mm (2-1/2"), 76 mm (3")
- 2 adaptadores para sierras copa de 1/4" y 3/8"
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm



CÓD.

L7392

MECHA FOSTNER 26MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD.

MFOS26-9

MECHA FOSTNER 35MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD.

MFOS35-9

JUEGO MECHA ACERO RAPIDO HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM)

- Para metal
- Mechass esmeriladas




CÓD.

JMHSS6PZ-9

JUEGO DE MECHA DE WIDIA 5 PIEZAS (4-5-6-8-10 MM)

- Para mampostería



CÓD.

JMV5-9

JUEGO MECHA ACERO RAPIDO HSS 19 PIEZAS (1 A 10MM)

- Para metal
- Mechass esmeriladas



JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RAPÍDO 25 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, angulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0
2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0
4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0
6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0
8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0
10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0
12,5 · 13,0 mm



JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RAPÍDO 19 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, angulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0
2,5 · 3,0 · 3,5
4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5
6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5
8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5
10,0 mm



CÓD. **JMHSS19PZ-9**

CÓD. **L2130**

CÓD. **L2132**

BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO

- Material : HSS
- Para uso en metal
- Para uso en madera
- Para uso en plástico



CÓD.		
L2000	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1 MM
L2002	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,25 MM
L2004	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,5 MM
L2006	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	1,75 MM
L2008	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2 MM
L2010	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,25 MM
L2012	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,5 MM
L2014	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	2,75 MM
L2016	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3 MM
L2018	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,25 MM
L2020	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,5 MM
L2022	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	3,75 MM
L2024	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4 MM
L2026	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,25 MM
L2028	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,5 MM
L2030	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	4,75 MM
L2032	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5 MM
L2034	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,25 MM
L2036	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,5 MM
L2038	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	5,75 MM
L2040	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6 MM
L2042	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,25 MM
L2044	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,5 MM
L2046	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	6,75 MM
L2048	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7 MM
L2050	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7,25 MM
L2052	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	7,5 MM
L2054	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8 MM
L2056	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,25 MM
L2058	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,5 MM
L2060	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	8,75 MM

CÓD.		
L2062	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9 MM
L2064	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,25 MM
L2066	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,5 MM
L2068	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	9,75 MM
L2070	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10 MM
L2072	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,25 MM
L2074	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,5 MM
L2076	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	10,75 MM
L2078	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11 MM
L2080	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,25 MM
L2082	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,5 MM
L2084	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	11,75 MM
L2086	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12 MM
L2088	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,25 MM
L2090	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,5 MM
L2092	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	12,75 MM
L2094	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	13 MM
L2096	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	13,5 MM
L2098	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	14 MM
L2100	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	14,5 MM
L2102	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	15 MM
L2104	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	15,5 MM
L2106	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	16 MM
L2108	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	16,5 MM
L2110	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	17 MM
L2112	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	17,5 MM
L2114	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	18 MM
L2116	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	18,5 MM
L2118	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	19 MM
L2120	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	19,5 MM
L2122	BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO	20 MM

MECHA ESCALONADA HSS ESPIRAL HEXAGONAL

- Material : chapado en titanio
- Punta: espiral
- Encastre: 1/4"
- Para uso en: metal



CÓD.

MHEXAL412-9	4 a 12 mm
MHEXAL420-9	4 a 20 mm
MHEXAL432-9	4 a 32 mm

SET DE MECHA ESCALONADA 1

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL1-8

SET DE MECHA ESCALONADA 2

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm.
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm.
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL2-8

SET DE MECHA ESCALONADA 3

4 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD.

SMEL3-8

SIERRA COPA DE WIDIA

- Copa de acero al carbono C45
- Dientes de widia (acero YG8)
- Rosca: M22

CÓD.

L8850	35 mm
L8851	40 mm
L8852	45 mm
L8854	55 mm
L8856	65 mm
L8857	70 mm
L8858	75 mm
L8859	80 mm
L8864	105 mm



PUNTA PHILIPS PH2 1/4" X152 MM ALTO IMPACTO SET 2 PIEZAS

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- 2 Puntas Philips PH2 x 152 mm
- Material: Acero S2
- Dureza: 58-62 HRC
- Terminación: negro fosfatado
- Punta imantada



CÓD.

L1709

PUNTA CON TOPE PH2 1/4" X50 MM ALTO IMPACTO

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- Punta Phillips PH2
- Terminación: negro fosfatado
- Material: Acero S2
- Dureza: 58-62 HRC
- Con tope para placa de yeso
- Con tratamiento térmico



CÓD.

L1707

PUNTA CON TOPE PH2 1/4" X50 MM SET X2 PIEZAS

- Encastre: 1/4" Hexagonal
- Punta Phillips PH2
- Tope Niquelado
- Material: Acero S2
- Con tope para placa de yeso
- Con tratamiento térmico



CÓD.

L1708

ADAPTADOR 1/4" HEXAGONAL A 1/4"-3/8" 1/2" SET DE 3 PIEZAS

- 3 Adaptadores hexagonales: 1/4-3/8-1/2
- Material: Acero 40 Cr
- Peso: 130 g



CÓD. **L6040**

PUNTA PHILIPS PH2 X 50 MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. **PPH250L-9**

PUNTA PHILIPS PH2 X 75 MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. **PPH275L-9**

JUEGO DE PUNTAS DE ALTO IMPACTO - 45 PCS

- 13 puntas alto impacto encastre 1/4" 25 mm
1x ph1 · 5x ph2 · 1x ph3 · 1x sq1 · 4x sq2 · 1x sq3
- 10 puntas alto impacto encastre 1/4" 50 mm
2x ph2 · 1x sq1 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t15 · 1x t20 · 1x t25 · 1x t30
- 1 punta alto impacto encastre 1/4" 100 mm de largo ph2
- 14 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4" x 38 mm
- Pulgadas:
3/16" · 1/4" · 9/32" · 5/16" · 11/32" 3/8" · 7/16"
- Milimetros: 5 mm · 6 mm · 7 mm · 8 mm · 9 mm · 10 mm · 11 mm
- 3 adaptadores para bocallaves alto impacto 1/4" x 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 1 porta puntas encastre 1/4"



CÓD. **L1701**

JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO 42 PCS

- 22 puntas encastre 1/4" largo 25 mm
1x ph1 · 4x ph2 · 1x ph3 · 1x sq1 · 3x sq2 · 1x sq3 · 1x ex1/8" · 1x ex5/32" · 1x ex3/16" · 1x ex 1/4" · 1x sl8 · 1x sl10 · 1x t15 · 1x t20 · 3x t25
- 11 puntas magneticas encastre 1/4" largo 50 mm
3x ph2 · 1x ph3 · 1x sl10 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t20 · 2x t25
- 1 porta puntas encastre 1/4"
- 3 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4"
1x 1/4" · 1x 5/16" · 1x 3/8"
- 2 adaptadores para bocallaves encastre 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 3 brocas de titanio con encastre 1/4"
1x 1/8" · 1x 3/16" · 1x 1/4"



CÓD. **L1702**

ADAPTADOR ANGULAR PARA PUNTAS

- Encastre: 1/4" imantado
- Torque máximo: 55 Nm
- Ángulo de 90°
- Perfil: apto para taladros y atornilladores



CÓD. **L6050**

JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS 10 PCS

- 5 extractores de tornillos para taladro atornillador medidas:
#0 +/5 mm
#1 +/6 mm
#2 +/10 mm
#3 +/12 mm
#4 +/14 mm
- 5 extractores de tornillos rosca izquierda medidas:
#1 1/8"-1/4" (3-6 mm)
#2 1/4"-5/16" (6-8 mm)
#3 5/16"-7/16" (8-11 mm)
#4 7/16"-9/16" (11-14 mm)
#5 9/16"-3/4" (14-18 mm)



CÓD. **L1700**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA TALADRO

- 11 - Mechas para metal
- 6 - Mechas para mampostería: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 5 - Mechas para madera: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 - Puntas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 8 - Puntas planas: (3, 4, 5, 6 mm.) x 2
- 8 - Puntas phillips: (PH0, PH1, PH2, PH3) x 2
- 6 - Puntas torx: (T0, T1, T2, T3) x 2
- 6 - Puntas estrella: T10 T15 T20 T25 T27 T30
- 8 - Puntas hexagonal: 2,5, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- Puntas con enganche hexagonal 1/4
- Puntas planas 5 y 6 mm
- Puntas phillips PH1, PH2, PH3
- Puntas torx T1, T2, T3
- 4 - Mechas pala para madera 13, 16, 19, 22 mm
- 1 - Extensión magnética hexagonal de 1/4 60 mm
- 1 - Punta para acabados
- 1 - Calibrador
- 1 - Llave hexagonal
- 3 - Posicionador 5, 6, 8 mm para cualquier taladro atornillador de 13 mm



CÓD. **JATL82-8**

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS

- 14 mechas HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0x2, 4.0x2, 5.0x2, 6.0, 8.0, 10.0 mm
- 3 mechas planas para madera: 13, 16, 19 mm
- 12 mechas para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3, 0X2, 4, 0X2, 5, 0X2, 6, 0, 8, 0, 10, 0 mm
- 52 puntas de 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32, 38, 45, 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avellanador de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



CÓD. **JMPL100-8**

MEZCLADOR DE PINTURA

- Encastre SDS Plus



CÓD.

L7165

400x80 mm

L7166

600x100 mm



MORSAS

MORSA ESQUINERA PARA SOLDAR

CÓD.

ME-60

- Ancho de abertura: 40 mm
- Ángulo de trabajo: 90°

ME-75

- Ancho de abertura: 60 mm
- Ángulo de trabajo: 90°

ME-100

- Ancho de abertura: 75 mm
- Ángulo de trabajo: 90°



MORSA PLANA P/TAL PIE 3"

- Pulgadas: 3"
- Apertura de mordaza: 6 cm
- Ancho de la mandíbula: 7,5 cm



CÓD.

TB-M3

MORSA PLANA P/TAL PIE 4"

- Pulgadas: 4"
- Apertura de mordaza: 8 cm
- Ancho de la mandíbula: 10 cm



CÓD.

TB-M4

MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE

- Tipo: plana en cruz
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz

CÓD.

TB-MC3

- Ancho de mordaza: 7,5 cm
- Ancho de apertura: 5,5 cm

TB-MC4

- Ancho de mordaza: 10 cm
- Ancho de apertura: 7,5 cm

TB-MC5

- Ancho de mordaza: 12,5 cm
- Ancho de apertura: 9,5 cm

TB-MC6

- Ancho de mordaza: 15 cm
- Ancho de apertura: 11,5 cm



PANEL PROTECTOR PARA SOLDAR CON RUEDAS

- Dimensiones: 1800x1800 mm
- Material: ignífugo
- Grosor: 1,93 mm
- Opacidad de 89,9 %



CÓD.

LCS90-8



P/SOLDADORAS

GUANTE SOLDADOR COMÚN

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Largo 32 cm
- Taille 10"



CÓD. **LGSOL-8**

GUANTE SOLDADOR PRO REFORZADO

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Refuerzo en palma
- Largo 32 cm
- Taille 10"



CÓD. **LGSOLPRO-9**

Gafa protectora para soldadura láser

- Material: TR-90 / PC
- Longitud de onda láser: 808 nm, 980 nm, 1064 nm
- Nivel de protección: DIN 4
- Peso: 150 g

- INCLUYE**
- 1 estuche
 - 1 correa
 - 1 paño



CÓD. **L18755**

PEDAL PARA SOLDADORA TIG

BLACK SERIES

- Tensión: 5 V
- Corriente de entrada: 5 mA
- Largo del cable: 5 m
- Peso: 2,67 kg



CÓD. **PEDAL-9**

KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-40

INCLUYE

- Anillo de cerámica grande y chico
- Pico de contacto
- Electrodo



CÓD. **ACINCUTL-8KIT**

KIT DE ACCESORIOS PARA TIG DIFUSOR



CÓD. **INCLUYE**

ACTIGL-8.1KIT

- Buza N°6
- Difusor 1.6 mm
- Mordaza

ACTIGL-8.2KIT

- Buza N°6
- Difusor 2.4 mm
- Mordaza

KIT DE ACCESORIOS PARA MIG PICO



CÓD.

ACMIGL-8.8KIT

- Pico de contacto 0,8 mm
- Difusor
- Tubera

ACMIGL-8.1KIT

- Pico de contacto 1 mm
- Difusor
- Tubera

CAPA EXTERNA - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R02**

TOBERA INCUT - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R03**

ELECTRODO CORTO -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R04**

AISLANTE -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R06**

DISTANCIADOR DE ALAMBRE -70 (ERGOCUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. **RINCUT70R05**

CONSUMIBLES TORCHAS BLACK WOLF

INCLUYE

- 2 Puntas para electrodos
- 1 Llave para ajustar y estuche
- 1 Contacto 1,5
- 1 Contacto 1,7



INCUT-100 / INCUT100-9 / INCUT80-9

CÓD. **RINCUT100RBW**

ANTIADHERENTE EN AEROSOL 440 CC

- Protege y evita la adherencia del spatter
- Se puede utilizar en todos los procesos: MMA, MIG/MAG, TIG, etc.
- Libre de silicona, no afecta el pintado posterior de las piezas
- No inflamable / Biodegradable
- Protectivo, contiene paquete de inhibidores de corrosión (48 hs.)



CÓD. **LQ390**

PASTA ANTIADHERENTE 250 GRS

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA250**

ANTIADHERENTE EN PASTA LATA 500 GRS

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA**

CARRO PORTA SOLDADORAS

- Cantidad de compartimentos: 4
- Material: acero
- Dimensiones: 70 x 35 x 70 cm
- Bandeja superior: 24 x 28 x 38 cm
- Bandeja inferior: 35 x 28 x 45 cm
- Bandeja cilindro: 25 x 30 cm
- Altura punto más alto en frente: 70 cm



CÓD. **SWCL-8**

PINZA PARA DESARME DE TORCHA MIG 8"

- Material: acero al carbono
- Empuñadura: de pvc
- Orificio: dentado grande
- Corte: de alambre



CÓD. **L18754**

PINZA DE MAZA

L18752

- Capacidad soportada: 300 Ah
- Máximo diámetro del cable: 26 mm²
- Medida del tornillo: M8
- Material de malla: Cobre
- Cuerpo de acero
- Conector de Cobre

L18753

- Capacidad soportada: 500 Ah
- Máximo diámetro del cable: 33 mm²
- Medida del tornillo: M10
- Material de malla: Cobre
- Cuerpo de acero
- Conector de Cobre



CÓD.

L18752 300 Ah

L18753 500 Ah

JUEGO PINZA MASA-PORTA ELEC PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 16 mm²
- Longitud: 2,4 m
- Porta electrodos: 200 A
- Cable: 16 mm²
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-100/140/180/250 Y MAS

CÓD.

RIRON250R10

JUEGO PINZA MASA PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 25 mm²
- Longitud: 1,2 m
- Porta electrodos: 300 A
- Cable: 25 mm²
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-300

CÓD.

RIRON300R10

TORCHA IRON-300 BLACK (POR RASPAJE)

- Largo: 4 metros

INCLUYE

- 1 Busas cerámicas
- 1 Mordaza
- 1 Portamordaza
- 1 Cola larga
- 1 Cola corta



CÓD.

RIRON300BR02

SET 4 ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Diámetro: 5 cm
- Tirón magnético: 7 Kg
- Imán: 200°
- Resorte ajustable



CÓD.

LQE6001S4

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



CÓD.

LQE6001

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6002

- Pulgadas: 4"
- Soporta hasta: 22 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6003

- Pulgadas: 5"
- Soporta hasta: 34 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

ESCUADRA ESQUINERA 3" / 11

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 9 Kg
- Ángulo de trabajo: 15° / 60° / 90° / 120°



CÓD.

LQE6012

ESCUADRA MAGNÉTICA ESQUINERA

- Pulgadas: 2,5" x 3" x 0,5"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°




CÓD.

LQE6012R

ROLLO ALAMBRE FLUX 0,45 KG

- Peso: 0,45 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas



CÓD.

LQFLUX0812


- Diámetro: 0,8 mm

LQFLUX0912

- Diámetro: 0,9 mm

ROLLO ALAMBRE FLUX X 1KG

- Peso: 1 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas




CÓD. ROLLO DE ALA FLUX

LQFLUX061	• Diámetro: 0,6 mm
LQFLUX081	• Diámetro: 0,8 mm
LQFLUX091	• Diámetro: 0,9 mm

ROLLO ALAMBRE FLUX X 5KG

- Peso: 5 kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas




CÓD.

LQFLUX095	• Diámetro: 0,9 mm
LQFLUX085	• Diámetro: 0,8 mm

ROLLO DE ALAMBRE MIG X 5 KG

- Peso: 5 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO₂, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

LQAL-095	• Diámetro: 0,9 mm
LQAL-085	• Diámetro: 0,8 mm
LQAL-065	• Diámetro: 0,6 mm

ROLLO ALAMBRE MIG X 15 KG

- Peso: 15 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO₂, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

LQAL-1512	• Diámetro: 1,2 mm
LQAL-1509	• Diámetro: 0,9 mm
LQAL-1508	• Diámetro: 0,8 mm

CAJA ELECTRODOS 6013 PUNTA AZUL 25 KG

- Resistencia hasta 60,000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Apto para equipos CC y CA
- En bolsas termoselladas de 1 Kg
- Cumplen normas: AWS A 5.1 E-6013
DIN 1913 E 4322 R-3
IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

LQE6013-325	• Diámetro: 3,25 mm
LQE6013-250	• Diámetro: 2,5 mm
LQE6013-200	• Diámetro: 2 mm

CAJA ELECTRODOS 7018 PUNTA VERDE 25 KG

- Resistencia: 70.000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Fácil inicio de arco
- Aptos para equipos CC y CA
- En bolsa termosellada de 1Kg
- Cumplen Normas: AWS A5.1 E-6013/ DIN 1913 E 4322 R-3 / IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

LQE7018-250

- Diámetro: 2,50 mm

LQE7018-325

- Diámetro: 3,25 mm

VISOR FOTOSENSIBLE PARA MÁSCARAS DE SOLDAR

- Área de Visualización 35 x 90 mm
- Pantalla fija 11
- Sensor de 2 arcos
- Celda solar pequeña
- Certificación C4863GX/R2"



CÓD.

LQFOTM-9



SELLADOR LQ 1 LT

- Se utiliza para preparar las paredes que luego serán pintadas
- Apto para uso interior y exterior
- Mejora la adherencia y aumenta el rendimiento de la pintura
- Contenido: 1 L



CÓD.

LSEFI1-8

ENDUIDO LQ 4 LTS

- Enduido plástico de alta consistencia para rellenar imperfecciones y nivelar texturas en paredes interiores y exteriores
- Contenido: 4 L



CÓD.

LENDU4-8

LATEX EXT/INT LQ 10 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 10 L



CÓD.

LLEX10-8

LATEX EXT/INT LQ 20 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 20 L



CÓD. **LLEXT20-8**

MEMBRANA PARA TECHOS Y MUROS BLANCO 20 KG

- Polímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa
- Color: blanco
- Brillo: mate sedoso
- Solvente de limpieza y dilución: agua



CÓD. **MMENT20-8**

ACRÍLICO CELESTE PILETA

- Acrílico celeste
- Base acuosa
- Evita fijación de algas y suciedad
- Aplicación en piletas de hormigón



CÓD. **ACP4-8**

RODILLO RECARGABLE C/ACCESORIOS

- Cabeza de tambor: 19,5x21 cm
- Mango de tambor: 25 cm
- Diámetro del tambor: 10 cm
- Raspador: 20x6,8 cm
- Ranuras: 21,9x11,9 cm
- Apto para pintura acrílica y al agua
- Ahorro en pintura, ya que el rodillo permite controlar el flujo de pintura

INCLUYE

- Rodillo de microfibra recargable
- Rodillo para bordes
- Bandeja de descanso
- Almohadilla para ángulos
- Recipiente de llenado
- Palo extensor



CÓD. **LQROD-20**

EXTENSIÓN 50 CM P / K300

- Largo 50 cm
- Material: aluminio



CÓD. **RK300R16**

EXTENSIÓN 75 CM P / K300

- Largo 75 cm
- Material: aluminio



CÓD. **RK300R17**

BOQUILLA 515 P / K300

- Modelo de boquilla: 515
- Diámetro del orificio: 0,015" / 0,38 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R18**

BOQUILLA 517 P / K300

- Modelo de boquilla: 517
- Diámetro del orificio: 0,017" / 0,43 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Largo de abanico: hasta 25 cm
- Ideal para superficies grandes y medianas
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R19**

FILTRO INTERNO P / K300

- Malla de filtrado: N°50
- Material: Acero



CÓD.

ACP4-8



PUNTA SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD.

PSDSP20L-9

PUNTA SDS MAX 280 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm



CÓD.

PSDSM280L-9

PUNTA SDS MAX 400 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD.

PSDSM400L-9

PUNTA HEXAGONAL 30 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 400 mm



CÓD.

PHEX30L-9

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 400 MM

- Cíncel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 400 mm



CÓD.

PHEX28400

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 500 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 500 mm



CÓD.

PHEX28500

CINCEL 20 MM SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Ancho de cincel: 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD.

CSDSP20L-9

CINCEL 40 MM SDS MAX 280 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD.

CASDSM280L-9

CINCEL SDS MAX 280 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 25 mm



CÓD.

CSDSM280L-9

CINCEL 40 MM HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD.

CAHEX30-9

CINCEL HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD.

CHEX30L-9

CINCEL 40 MM SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD.

CASDSM400L-9

CINCEL SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD.

CSDSM400L-9



TALLER

GRASA LUBRICANTE 30 Grs

- Para Puntas, cinceles
- Brocas de rotomartillos y demoledores
- Apta para todos los encastres



APTO ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES

CÓD.

GRASARM-9

GRASA SINTÉTICA PARA MARTILLOS

- Composición del material:
Aceite mineral: 78-90%
Hidroxiestearato de litio: 7-15%
Ácido alquibencenosulfónico pesado de bario: 1-5%
- Peso: 65 g



CÓD.

GRASMSIN

KIT ACOPLE RÁPIDOS PARA COMPRESOR

INCLUYE

- 1 Conector macho
- 1 Acople hembra
- 1 Acople macho
- 1 Conector hembra



CÓD.

KACL4-9

KIT ACCESORIO PARA COMPRESOR

INCLUYE

- Adaptador hembra 1/4"
- Conector hembra 1/4"
- Conector hembra 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Pico para inflar
- Boquilla para inflar pelotas
- Pico comero dual
- Boquilla de aire
- Boquilla de seguridad para pistola de aire
- Acople rapido hembra 1/4"
- Acople rapido hembra 1/4"
- Medidor de presión
- Adaptador macho 1/4"
- Pistola de aire
- Cinta de teflón



CÓD.

KACL20-9

PEINES DE 1/2" A 3/4" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1/2" a 3/4"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83 mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD.

RLRO2R100

PEINES DE 1" A 2" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1" a 2"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD.

RLRO2R101

SET DE PRENSAS 8 PIEZAS

INCLUYE

- 2 clip trinquete de 5"
- 2 clip F de 4"
- 4 clip doble color de 3"



CÓD.

PRL8-8

BANDEJA MAGNÉTICA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

- Tamaño: 64 mm x 93 mm
- Profundidad: 13.8 mm
- Material: acero inoxidable
- Diámetro de imán: 40 mm



CÓD.

LQB7000

SET HERRAMIENTAS MAGNETICAS

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: recubierta en goma
- Peso máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm



CÓD. **LQSPI7101**

CAJA DE INGLETE

- Cuerpo de ABS de una pieza
- Ángulos de corte de 22,5°, 45° y 90°
- 6 posiciones de corte
- Medidas: Altura total: 7 cm
Altura disponible para cortes: 5 cm
Ancho: 12 cm
- El espacio donde va la pieza de corte es de 9 cm ancho x 5,5 cm alto



CÓD. **CIL295-8**

JUEGO DE 6 FRESAS

INCLUYE

- Corte cóncavo: R 6.3 mm
- Corte recto: R 6.3 mm
- Corte curvo: R 6.3 mm
- Corte para nivelar: D 12.7 mm
- Corte recto: D 12.7 mm
- Corte de encastre: D 12.7 mm



CÓD. **JFL6-8**

MANDO INTERRUPTOR PARA APAREJO ELÉCTRICO

- Mando interruptor
- Apto para: AEL2000-9 / AEL3000-9
- Peso: 5 Kg



CÓD. **MAEL**

LENTE DE SEGURIDAD CRISTAL

- Cristal máxima transparencia



CÓD. **LQLSEG-8**

LENTE DE SEGURIDAD AHUMADO

- Ideal para trabajos al aire libre



CÓD. **LQLSEGAH-8**

GUANTE DE TRABAJO TÁCTIL

- Talle xl
- Material: nylon / spandex
- Norma en 388 4121x
- Apto para pantallas táctiles
- Dimensiones: 260x107mm
- Peso: 60 g



CÓD. **L7858**

GUANTE MULTIUSO DE NITRIL

- Material: Poliéster con palma recubierta de PU (Nitrilo)
- Antideslizante



CÓD.
L19700 Talle 9

L19701 Talle 10

GUANTES ANTI-IMPACTO PARA MECÁNICO

- Composición: 100% poliéster
- Dedos pulgar, índice y medio, sensibles para pantalla táctil
- Puño: ajustable con fijación
- Palma: carnaza sintética y poliuretano
- Protección de pvc anti-impacto en Nudillos y



CÓD. **L7852**

GUANTES LUZ LED RECARGABLES

- Material: Algodón y Lycra
- Led: 1 en pulgar / 1 en índice
- Correas de velcro ajustable de 8 cm
- Tiempo de carga: 1 hs
- Guante izquierdo y derecho
- Dimensiones: 35x13,5 cm
- Tipo de carga: USB C



CÓD. **LOD030**

RODILLERAS PROFESIONALES DE PVC

- Composición: Poliester 600D
- Carcasa de plástico de TPR
- Forrada con tejido de poliester PR600D
- Interior siliconado
- Correas de neopren elásticas
- Medidas: 29x20 cm
- Peso: 600 g
- Uso: profesion



CÓD. **L7850**

MUÑEQUERA MAGNÉTICA CON VELCRO

- Longitud: 36 cm
- Material: tela Oxford



CÓD. **L8050**

MARCADOR INDELEBLE INDUSTRIAL

- Usos: vidrio
- 3,8 mm



CÓD.
L7035 BLANCO

L7036 ROJO

L7037 NEGRO

L7038 AMARILLO

CRAYÓN MARCADOR DE CERA INDUSTRIAL SET X2 UNIDADES

- Forma: hexagonal
- Tamaño: 176x10 mm
- Peso: 25 g



CÓD.
L7061 ROJO

L7062 AMARILLO

L7063 NEGRO

L7064 BLANCO

PUNTO DE MARCA

- Punta con ángulo de 90°
- Material: Acero Crv
- Dureza 49-53HRC



CÓD.
L7070 5/16" X 117,5 MM
L7069 3/8" X 124 MM

PRECINTOS DE NYLON NEGRO X100 UNIDADES

- Material: Nylon 6.6



CÓD.	
L1500	2,5X100 MM
L1501	2,5X160 MM
L1502	3,6X200 MM
L1503	3,6X250 MM
L1504	3,6X300 MM
L1505	4,8X300 MM
L1506	4,8X400 MM
L1507	7,5X380 MM
L1508	7,5X400 MM
L1509	7,5X500 MM

PRECINTOS DE NYLON BLANCO X100 UNIDADES

- Material: Nylon 6.6



CÓD.	
L1510	2,5X100 MM
L1511	2,5X160 MM
L1512	3,6X200 MM
L1513	3,6X250 MM
L1514	3,6X300 MM
L1515	4,8X300 MM
L1516	4,8X400 MM
L1517	7,5X380 MM
L1518	7,5X400 MM
L1519	7,5X500 MM

**PRENSA ESQUINERA 45° a 90°
(PACK X 4 Un)**

- Están hechas en aluminio fundido con tornillos de acero niquelado y agujeros para montaje en banco
- Son completamente metálicas, sin elementos plásticos
- Puede ser usada con materiales hasta 75 mm. de espesor
- Se utilizan para uniones en 90°, ideales para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.
- Su diseño y funcionalidad permite el ensamble de listones y paneles con distintos tipos de unión como inglete liso, tarugo, cola de milano y espiga
- Permite sostener las partes a ensamblar para poder instalar tornillos o grapas evitando error y estropear la madera
- Sirve para pegar los perfiles permitiendo un trabajo limpio y prolijo



CÓD. **PEL80-8**

**SOPORTE
TALADRO**

- Altura de columna: 400 mm
- Tamaño de base: 150 x 150 mm
- Profundidad máx. de corte: 60 mm
- Apertura máx. de sujeción: 43 mm
- Capacidad: 43 mm
- Peso: 1,5 kg



CÓD. **STL60-8**

**SOPORTE
AMOLADORA**


- Tamaño de la placa base: 240 x 190 x 20 mm
- Altura: 355 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100-125 mm
- Ángulo de corte: 0-45°
- Peso: 3,2 kg



CÓD. **SAL10-8**

**PRECINTOS DE NYLON
BLANCO X100 UNIDADES**

- Material de la hoja: Acero al Carbono SK5
- Incluye 11 hojas

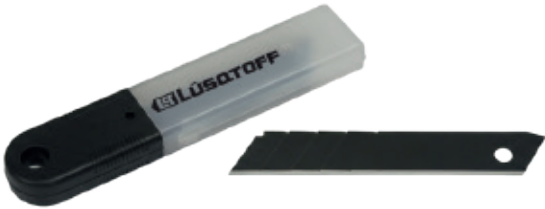

CÓD.	
L7467	9 MM
L7468	18 MM
L7469	25 MM

**CUCHILLAS PARA CUTTER
18 MM X20 PIEZAS**



CÓD. **L7463**

**CUCHILLAS
TRAPEZOIDALES
X20 PIEZAS**



CÓD. **L7462**

**CUCHILLAS PARA CUTTER
25 MM X20 PIEZAS**



CÓD. **L7465**



SELLADORES

SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 78% 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,99 g/ml
- Secado al tacto: 5-10min
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- Resiste temperaturas: -60°C a +180°C
- Dureza: Shore A: 25
- No es corrosiva
- Muy buena resistencia a la intemperie, envejecimiento y UV
- No es pintable



CÓD. **SINL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SITL78-9**

SILICONA BLANCA ACETICA

- Color: blanco
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIBL78-8**

SILICONA NEGRA ACETICA

- Color: negro
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SINGL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 110 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 - 0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIAL110-8**

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO

- ADHERIBLE: HORMIGÓN, MADERA, METAL, YESO, CEMENTO
- Rellena múltiples tipos de cavidades
- Provee aislamiento a sistemas de calefacción y de aire acondicionado
- Rellena espacios entre los paneles
- Sella conexiones entre tubos
- Sella ensambles de concretos y ALC
- Aislación térmica y acústica


CÓD.

EEPL300 • Contenido neto 300 ml

EEPL500 • Contenido neto 500 ml

EEPL750 • Contenido neto 750 ml





CATÁLOGO
ACCESORIOS

